


Hinterlegen eines Systemeigentümers für die Authentifizierung

Systemeigentümer erstellen (3cx)

Melden Sie sich an der Weboberfläche der Telefonanlage an, wechseln Sie in den Bereich der Benutzer und fügen Sie einen neuen Benutzer hinzu

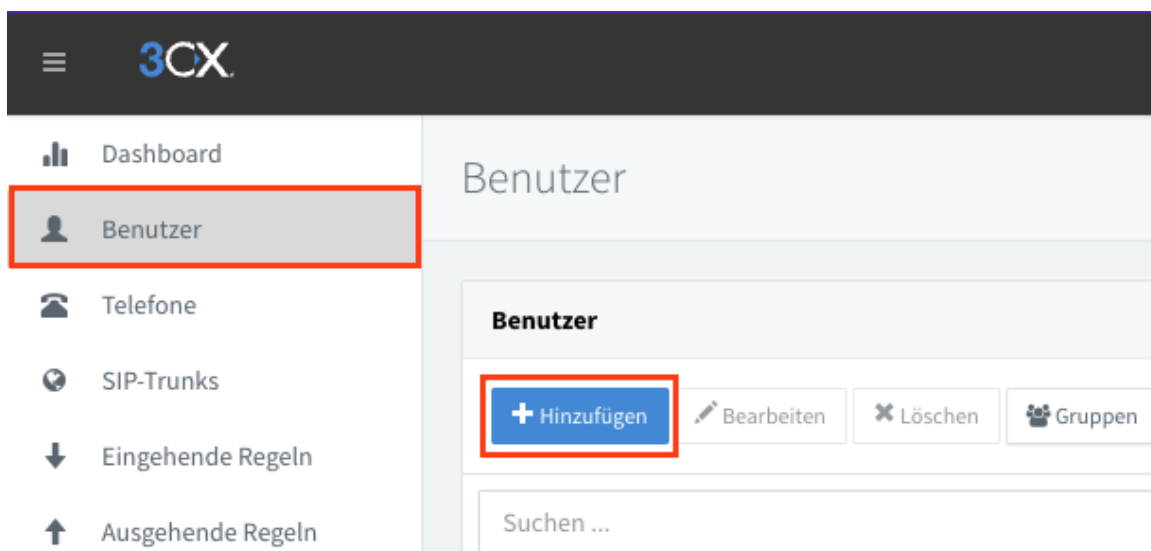

Im Reiter "Allgemein" müssen folgende Angaben ausgefüllt werden

- Nebenstelle (kann als Benutzername verwendet werden)
- E-Mail-Adresse (Optional, kann als Benutzername verwendet werden)
- Web-Authentifizierung (wird als Passwort verwendet)

Allgemein Mailbox Weiterleitungsregeln Telefon-Provisionierung BLF Optionen Rechte

Benutzerinformationen

Nebenstelle **Die Nebenstellenummer kann als Benutzername verwendet werden**
02

Vorname
Vorname

Nachname
Nachname


E-Mail-Adresse **Die E-Mail-Adresse kann als Benutzername verwendet werden**
hans@muster.ch

Mobilnummer
Mobilnummer

Ausgehende Rufnummer
Ausgehende Rufnummer

Web-Authentifizierung

Sie können die Anwesenheit Ihrer Kollegen anzeigen, Anrufe mit einem Mausklick umleiten und leiten, Ihren Anrufverlauf a App einrichten.

<https://com4all.3cx.ch/webclient> 

Web Client/Desktop-Anwendung aktivieren

Passwort – Benutzername entspricht Nebenstellenummer
Passwort für den VoIP-Manager setzen
.....

Geben Sie dem Benutzer im Reiter "Rechte" die Gruppenberechtigung "Systemeigentümer"

Allgemein Mailbox Weiterleitungsregeln Telefon-Provisionierung BLF Optionen Rechte

Gruppenmitgliedschaft



Systemeigentümer

Benutzer hinterlegen (VoIP-Manager)

Melden Sie sich an ihrem VoIP-Manager an und wechseln Sie in die Administration

The screenshot displays the VoIP Manager administration interface. On the left, there is a sidebar with the following menu items: 'Durchwahlen', 'Telefonie-Log', 'FAQ', 'Downloads', and 'Admin' (which is highlighted with a red box). Below the menu, the version '3.3.0' and a 'Changelog' link are visible. The main content area is titled 'Admin' and contains a list of server entries. The first entry, '3cx Server', is highlighted with a red box. Below it are 'Benutzer', 'Lizenzübersicht', and 'Telefonie-Log'.

Öffnen Sie die Telefonanlage bei der Sie den Benutzer hinzugefügt haben

Suchen

+ 3cx Server hinzufügen

#	Name	FQDN	Anzahl Kanäle
1	Demo		

Geben Sie die neuen Benutzerdaten ein und speichern Sie den Eintrag

Name

Demo

Server-Angaben anpassen

Erstellen Sie in der Verwaltungskonsole des 3cx-Servers einen Benutzer mit der Gruppenberechtigung "Systemeigentümer" oder geben Sie den Login für die Verwaltungskonsole ein.

Bei einem Systemeigentümer wird die interne Telefonnummer als Benutzername verwendet.

Nach der Speicherung kann das Passwort nicht mehr angezeigt werden.

Wenn diese Login-Angaben aufgrund einer allfälligen Löschung des Benutzers oder einer Anpassung des Passworts nicht mehr funktionieren, ist die Bearbeitung der Öffnungszeiten und Ausnahmen bis zur Richtigstellung der Angaben nicht mehr möglich!

FQDN (<https://telefonie.3cx.ch> / <https://telefonie.3cx.ch:5001>)

████████████████████

Benutzername

E-Mail-Adresse oder Nebenstelle

Passwort

●●●●●●

3cx Server speichern

3cx Server löschen

Revision #1

Created 17 April 2024 06:09:06 by Ralph Niederer

Updated 17 April 2024 06:29:05 by Ralph Niederer